



### GRANDES SECCIONES DE CASCO


#### EQUIPO:

- RUPES BigFoot LHR21 Mark III Pulidora (P# LHR21III)
- RUPES 180mm (7") Almohadilla De Lana Amarilla D-A (P# 9.BW180M)
- RUPES Compuesto De Pulido Fino D-A (P# 9.DAFINE)
- Toallas de microfibra limpias
- Pistola de soplado



#### SOLICITUD:

- Prepara la almohadilla aplicando una capa fina y uniforme de Compuesto De Pulido Fino D-A en toda la cara de la almohadilla de lana D-A (fig.1). Esto solo deberá hacerse en la primera aplicación con una almohadilla nueva.
- Establezca la velocidad de la herramienta en 3 o 4. Mantenga la almohadilla plana contra la superficie con una presión mínima hacia abajo.
- El área de aplicación no debe tener más de tres secciones de pies cuadrados debajo del riel de frotamiento y cuatro pies lineales por encima del riel de frotamiento. Realice hasta cuatro pasadas superpuestas a ritmo medio dentro del área de aplicación. Limpie los residuos con una toalla de microfibra limpia e inspeccione el acabado.
- Vuelva a cargar la almohadilla con dos gotas del tamaño de un guisante de Compuesto De Pulido Fino D-A (fig. 2) y repita la aplicación en una nueva sección hasta completar todas las secciones más grandes.
- Limpie la almohadilla soplando después de trabajar cada 5 a 6 pies lineales del casco o cubierta para garantizar una calidad de acabado constante y mantener la longevidad de la plataforma; este proceso limpiará y enfriará la plataforma.

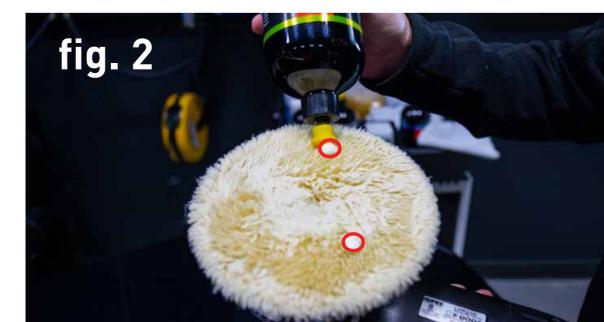

ESCANEAR PARA VER  
VÍDEOS INSTRUCTIVOS



### ÁREAS MÁS PEQUEÑAS

Cambie a RUPES BigFoot LHR75 Mini Pneumático y almohadilla de lana D-A amarilla de 100 mm (4") para áreas pequeñas o áreas donde el LHR21 y la almohadilla de 180 mm no encajan, como el travesaño o el riel superior. El proceso de solicitud sigue siendo el mismo que en el PASO 1.

#### EQUIPO ADICIONAL:

- RUPES BigFoot LHR75 Neumática Mini (P# LHR75)
- RUPES 100mm (4") Almohadilla de lana amarilla D-A (P# 9.BW100M)

